

S43

Säkerhetsdörr Daloc S43 är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, men kan med fördel användas även i andra utrymmen. Dörren har ett högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.



ÖVERSIKT

Tabellen anger exempelmått – dörrtypen kan tillverkas i andra modulstorlekar och karmyttermått – se även maxmått nedan.

Typ	Modul	Karmdagmått (KDM)	Karmyttermått (KYM)	Vikt
Enkeldörr	10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	93

Angiven karmdaghöjd gäller vid anslagströskel. Max väggöppningsmått för till exempel 10x21 är 1020 x 2110 mm.

Vid 90° öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

Maxmått

- Brand/ljud: 13x23/12x24
- Brandgas/inbrott: 13x24
- Laminatplåt: 1165x2393
- Återvunnet stål**: 13x24

** I bladplåt och karmplåt 100 % [återvunnet stål](#)

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Anpassningstermer: C och C_{tr} för ståldörr S43:

Enkeldörr

$R_{w\ 38}(C=-2; C_{tr}=-6)_{dB}$

$R_{w\ 43}(C=-2; C_{tr}=-7)_{dB}$

$R_{w\ 48}(C=-1\ C_{tr}=-4)_{dB}$

$R_{w\ 50}(C=-1\ C_{tr}=-4)_{dB}$

Brandklass: EI₂15/EW30 , EI₂30 , EI₂15/EW60 , EI₂30/EW60 , A60

Läs mer om [Brandregler](#) och brandklasser via länken.

Brandgastäthet: S₂₀₀ , S_a

Via länken hittar du ytterligare information om [Brandgastäthet](#) och varför det kan rädda liv.

Ljudreduktion (R_w): 38 dB , 43 dB , 48 dB , 50 dB

Lär dig mer om [Ljudreduktion](#) och vad man bör ta hänsyn till vid projektering.

Inbrottsskydd: RC 3

Här kan du läsa mer om [Inbrottsskydd](#) och de olika inbrottsklasserna samt varför det är viktigt att låta en oberoende aktör certifiera dörrarna. Dalocs säkerhetsdörrar med RC3 eller RC4 på den svenska marknaden är godkända för såväl in- som utåtgående montage.

Korrosivitetsklass: C3


Är du funderksam kring hur korrosiv miljön är där dörren kommer att sitta? Då kan du hitta mer information här: [korrosionsskydd-och-korrosivitetsklasser](#).

KARM

Konstruktion: Som standard levereras den med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.


Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).



Karm 41 (typ B)


Karm 41 –
foderbildande
G-sida (typ B)



Karm 42 (typ C)

Karm 42 – ej
foderbildande
(typ C)

KARMOMFATTNINGAR




Karm 41 + omfattning (typ A)

Karm 41 +
omfattning
(typ A)


TRÖSKEL

Lägenhetsytterdörrar i trapphus förses som standard med tröskel av hårdträ (EI30).




ATEGP

Anslagströskel
av hårdträ typ
G 95 mm




ATEHP

Anslagströskel
av hårdträ typ
H 95 mm




ATYGP

Anslagströskel
av hårdträ
med dubbla
lacklager, typ
ATYG




ATYHP

Anslagströskel
av hårdträ
med dubbla
lacklager, typ
ATYH




Anslagströskel av stål typ G, ATZG

Anslagströskel
av stål typ G




Anslagströskel av stål typ H, ATZH

Anslagströskel
av stål typ H



Mekanisk tätningströskel

Mekanisk
tätningströskel



Tröskelplatta av stål, TPZP

Tröskelplatta
av stål



0T+BOL

Borstlist utan
tröskel



TPZP+SL

Tröskelplatta
av stål med
släpplis.

BESLAG & TILLVAL

Lås: Flerpunktslås Assa 510. Till S43 rekommenderas rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3. För bostaddörr, utan krav på bortasäker* låsning på insidan, rekommenderas rund cylinder SSF 3522 klass 3 utsida i kombination med rund magnetvredcylinder insida. Kontakta Daloc för andra godkända alternativ.

* Med bortasäker låsning på insidan menas låsning som endast kan låsas upp med behörig nyckel.

Låsplacering: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn, säkerhetsskruv i slutbleck och dubbla tappar i bakkant samt extra integrerat borrhärd vid huvudlåset ingår som standard.

KONSTRUKTION & UTSEENDE

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, isolering av mineralull och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörren levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

BILDER & SKISSER



Daloc Säkerhetsdörr med liggande ek Dobel 1030.



Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.



Dörrar i S4-serien har ett flerpunktslås där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.



Hullingsförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.




Samtliga lägenhetsdörrar i Turning Torso är S43.




Daloc säkerhetsdörr med lineamönster.

SKISSER



Skiss enkeldörr.

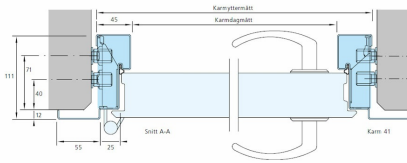

Skiss enkeldörr, snitt A-A.