

Y33

Daloc Y33 är avsedd som ytterdörr mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y33 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk.

Finns också som [Y33 för loftgång](#) med U-värde ner till 0,76.

**Y33 kan tillverkas i luckutförande.*

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

ÖVERSIKT

Tabellen anger exempelmått – dörrtypen kan tillverkas i andra modulstorlekar och karmyttermått – se även maxmått nedan.

Typ	Modul	Karmdagmått (KDM)	Karmyttermått (KYM)	Vikt
Enkeldörr	10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	90
Pardörr	15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	132

Angiven karmdaghöjd gäller vid anslagströskel. Max väggöppningsmått för till exempel 10x21 är 1020 x 2110 mm.

Vid 90° öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden. För pardörr gäller 90 mm.

Maxmått enkeldörr

Brand: EI₂₀/EW60 12x24, EI₂₀/EW60 1290x2650

Brandgas: 13x24

Inbrott: 13x27

Oklassat utförande: 13x27

Laminatplåt: 1165x2393 (KYM)

Återvunnet stål**: 13x24

Maxmått pardörr

Brand: EI₂₀/EW60 24x24

Brandgas: 24x24

Inbrott: 24x24

Oklassat utförande: 25x27.

Laminatplåt: 2230x2393 (KYM) (lika delning).

Återvunnet stål**: 24x24

** I bladplåt och karmplåt 100 % [återvunnet stål](#)

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Anpassningstermer: C och C_{tr} för ståldörr Y33:

Enkeldörr

$R_{w\ 38}(C=-2; C_{tr}=-6)_{dB}$

$R_{w\ 43}(C=-2; C_{tr}=-7)_{dB}$

$R_{w\ 48}(C=-1\ C_{tr}=-4)_{dB}$

$R_{w\ 50}(C=-1\ C_{tr}=-4)_{dB}$

Pardörr

$R_{w\ 33}(C=-2; C_{tr}=-4)_{dB}$

$R_{w\ 38}(C=-2; C_{tr}=-5)_{dB}$

$R_{w\ 43}(C=-2; C_{tr}=-5)_{dB}$

Brandklass: EI₂15/EW30 , EI₂30 , EI₂15/EW60 , EI₂20/EW60 , EI₂30/EW60

Läs mer om [Brandregler](#) och brandklasser via länken.

Brandgastäthet: S₂₀₀ (Ytterdörr) , S_a (Ytterdörr)

Via länken hittar du ytterligare information om [Brandgastäthet](#) och varför det kan rädda liv.

Ljudreduktion (R_w): 38 dB , 43 dB , 48 dB , 50 dB , 53 dB ([Tandemdörr](#))

Lär dig mer om [Ljudreduktion](#) och vad man bör ta hänsyn till vid projektering.

Inbrottsskydd: RC 3

Här kan du läsa mer om [Inbrottsskydd](#) och de olika inbrottsklasserna samt varför det är viktigt att låta en oberoende aktör certifiera dörrarna. Dalocs säkerhetsdörrar med RC3 eller RC4 på den svenska marknaden är godkända för såväl in- som utåtgående montage.

Korrosivitetsklass: C3 , C4

Är du funderksam kring hur korrosiv miljön är där dörren kommer att sitta? Då kan du hitta mer information här: [korrosionsskydd-och-korrosivitetsklasser](#).

CE-Värde — Lufttäthet |

Klass: 4 , 3

Lufttäthetsklass enligt SS-EN 12207, klass 4 är högst och innebär max luftläckage om 3m³/h x m² vid lufttryck 600 Pa.

CE-Värde — Vattentäthet | 7B /

Klass: npd

Om "npd" visas, no performance determined, gäller det inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.

CE-Värde — Vindlast |

Klass: 3B

CE-Värde — Värmeisolering | U-

värde*: 1,4 , 1,5 , 1,6 , 1,7 , 1,9 , 2,1 , 2,4 (Pardörr)

CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger – läs mer om [CE-märkning](#). Läs om [allt du behöver veta om dörrar och U-värde](#).


*Dörrens konfiguration kan påverka U-värdet på dörren.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras den med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.


Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).



Karm 41 (typ B)


Karm 41 –
foderbildande
G-sida (typ B)



Karm 42 (typ C)

Karm 42 – ej
foderbildande
(typ C)

KARMOMFATTNINGAR




Karm 41 + omfattning (typ A)

Karm 41 +
omfattning
(typ A)

TRÖSKEL

Y33 levereras som standard med hårdträtröskel som är behandlad med dubbla lacklager på alla ytor.




ATYGP

Anslagströskel
av hårdträ
med dubbla
lacklager, typ
ATYG




ATYHP

Anslagströskel
av hårdträ
med dubbla
lacklager, typ
ATYH



Anslagströskel av stål typ G, ATZG

Anslagströskel
av stål typ G



Anslagströskel av stål typ H, ATZH

Anslagströskel
av stål typ H




Tröskelplatta av stål, TPZP

Tröskelplatta
av stål



0T+BOL

Borstlist utan
tröskel



Anslagströskel Komposit HD typ G

Anslagströskel
Komposit HD
typ G

BESLAG & TILLVAL

Lås: Mekaniskt låshus Assa 510 BL, Assa 510 eller Step H50. Till Y33 rekommenderas rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3 (enligt krav vid SSF 1078 klass 2). För bostadsdörr utan krav på bortasäker låsning på insidan rekommenderas användning av rund cylinder SSF 3522 klass 3 på utsidan i kombination med rund magnetvredcylinder på insidan.

Dörren kan även förberedas för motorlås, till exempel Step 500-serien, Assa 840, Safetron 6500.

För andra godkända alternativ, kontakta Daloc.

*Bortasäker låsning på insidan innebär att låsningen endast kan låsas upp med en behörig nyckel.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm (24 mm för pardörr), mätt från gångjärnssidan till centrum av låskistan. Måtten A/B gäller enbart Assa connect och modullås. För andra låstyper, kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande, justerbara, elförzinkade gångjärn, säkerhetsskruv i slutbleck samt dubbla tappar för enkeldörr (fyra tappar per blad för pardörr) ingår som standard.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

KONSTRUKTION & UTSEENDE

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull samt eventuellt gips.

Ytbehandling: Y33 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCSkulörer eller trämönster levereras på begäran.

BILDER & SKISSER



Loftgångsdörr




Dörrar i loftgång




Loftgångsdörrar


SKISSER



Skiss enkeldörr, pardörr.

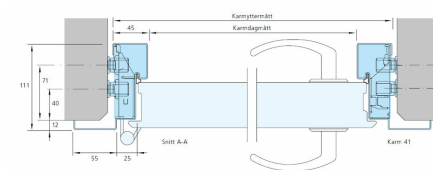

Skiss enkeldörr, snitt A-A.



Skiss pardörr, snitt B-B.